


Błachodachówka CLASIC jest profilowana ze stali o grubości pomiędzy 0,50 do 0,60 mm, ocynkowanej (Z225-Z275), pokrytej warstwą farby błyszczącej albo matowej. Ten rodzaj dachówek jest najczęściej stosowany, podobny do klasycznych blachodachówek i używany szczególnie w budynkach mieszkalnych. Błachodachówka CLASIC jest produkowana w 21 kolorach błyszczących lub matowych.

Metalowe panele dachowe są dostępne w wymiarach pomiędzy 500 mm a 7000 mm. Dla długich linii wodnych, gdzie pokrycie jednym panelem nie jest zalecane, należy użyć dwóch lub większej ilości paneli. Oznacza to obliczenie spodnich paneli jako wielokrotności dachówki, biorąc pod uwagę techniczne zachodzenie na siebie równe 150 mm.

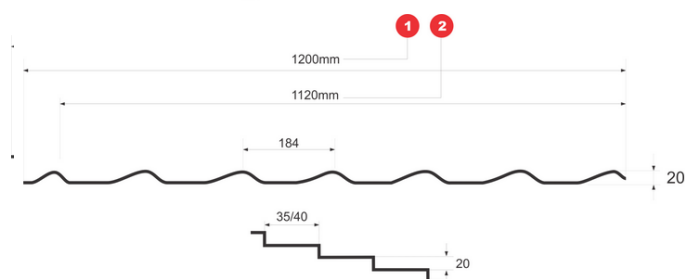

Właściwości techniczne

Material	Arkusze stalowy, ocynkowany obustronnie, zabezpieczony poliestrem
Grubość znamionowa	0,5 - 0,6 mm
Całkowita szerokość	1200 mm
Faktyczna szerokość pokrycia	1120 mm
Długość modułu	350 / 400 mm
Waga	około 5 kg/m ²
Minimalny spadek	8°, jeśli konieczne są połączenia skośne / 14° przy połączeniach skośnych
Gwarancja	10 lat gwarancji na kolor i korozję
Zakładana żywotność	50 - 60 lat dla dachów, odporność na zmiany temperatur

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: [+4 0268.548.117](tel:+40268548117) Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro