


Les panneaux de toit en tôle profilée encliquetable constituent une solution moderne dans la production de toitures, ainsi qu'une alternative simple et rapide aux toitures traditionnelles "à agrafage". Ce type de couverture métallique peut être choisi pour couvrir les maisons rustiques ou ordinaires, à toit normal, qui ont besoin de rénovation, mais aussi pour les bâtiments neufs ou modernes. La flexibilité de la couverture métallique Retro Panel permet de couvrir des bâtiments à très forte pente, des bâtiments atypiques, tels que les bâtiments du patrimoine, tout en conservant la ligne architecturale du bâtiment. Par ailleurs, les immeubles de bureaux ou les centres commerciaux peuvent également être couverts en utilisant Retro Panel, sans affecter négativement l'esthétique du bâtiment.

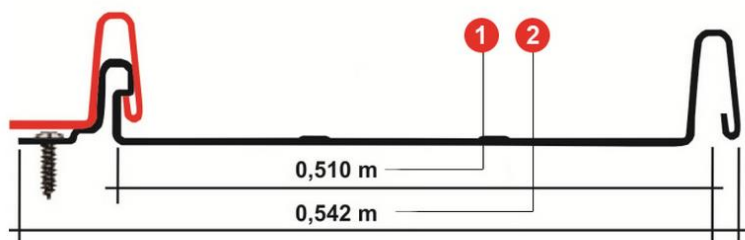

1 - Largeur totale 2 - Largeur utile

Avantage :

- montage rapide et facile
- aspect esthétique incontestable du toit à forte pente
- panneaux sans éléments de fixation visibles (vis)
- pré-profilage longitudinal pour accroître la rigidité du toit
- possibilité d'exécution du toit avec une pente minimale de 8°
- 21 nuances disponibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle en acier, zinguée des deux côtés, protection en polyester
Épaisseur nominale	0,5 mm
Largeur totale	542 mm
Largeur utile de couverture	510 mm
Hauteur du bord relevé	25 mm
Longueur des feuilles de tôle	700-8000 mm
Garantie	10 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion.
Durée de vie	50 - 60 ans pour le toit, résistance aux variations de température