

Описание изделия



Профнастил BILKA T135 используется главным образом в сооружениях промышленного назначения, особенно требующих большой ширины гофра. Высота гофра составляет 135 мм, расстояние между гофрами 40 мм и ширина гофра - 270 мм.

Техническое описание

- Профнастил BILKA T135 изготавливается номинальной толщиной 0,75-2,5 мм в соответствии со строительными требованиями

- стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом компании BILKA.

- Компания BILKA производит профнастил T135 в 13 вариантах цвета в матовом и глянцевом исполнении

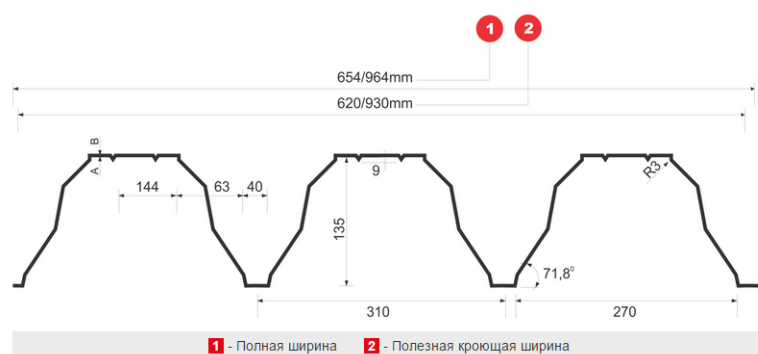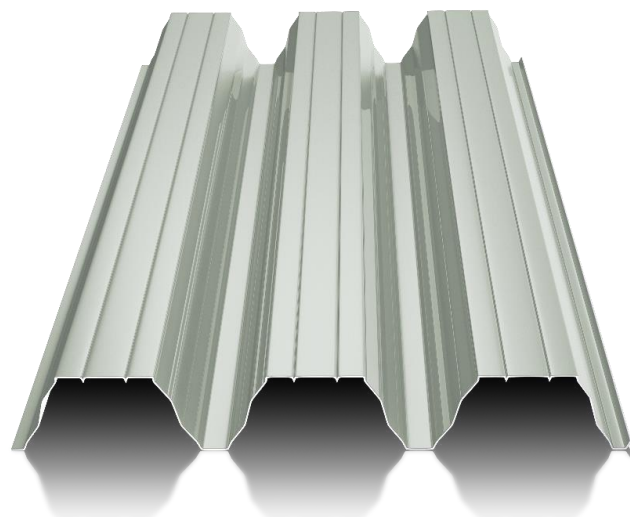

Технические характеристики

Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстр)
Номинальная толщина	0,75-2,5 мм
Полная ширина	964 мм
Полезная кроющая ширина	930 мм
Высота гофра	135 мм
Нагрузка на поверхность	9,70-15 кг/кв. м
Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	50-60 лет, устойчивость к колебаниям температуры

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro