

Описание изделия


Профнастил BILKA Т153 изготавливается номинальной толщиной 0,75-2,5 мм в соответствии со строительными требованиями

Техническое описание

- Профнастил BILKA Т153 изготавливается номинальной толщиной 0,75-2,5 мм в соответствии со строительными требованиями Стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м.

- Стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом компании BILKA.

- Компания BILKA производит профнастил Т153 в 13 вариантах цвета в матовом и глянцевом исполнении

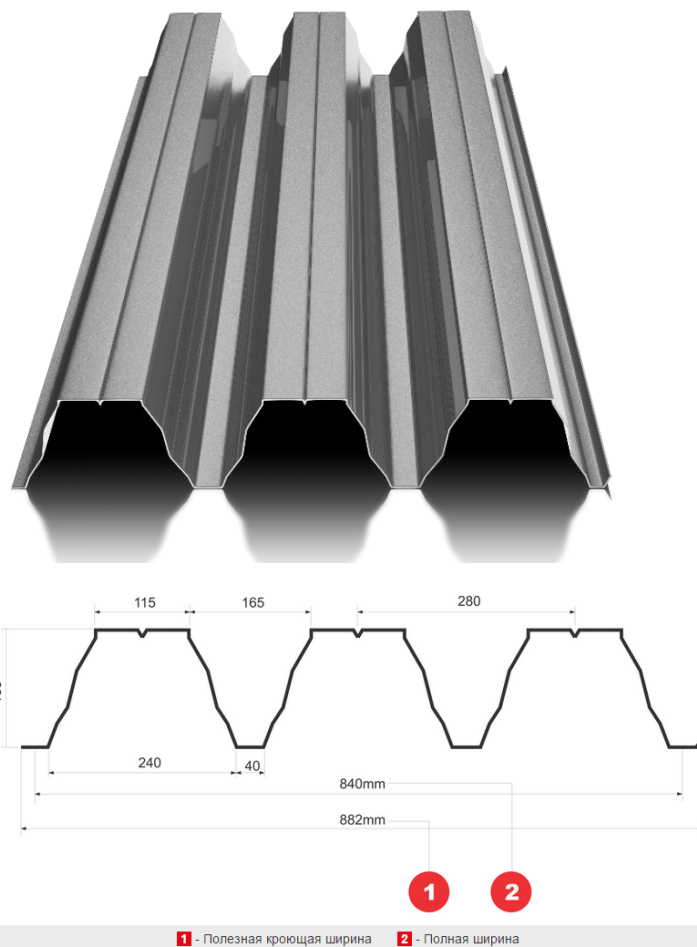

Технические характеристики

Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстр)
Номинальная толщина	0,75-2,5 мм
Полная ширина	880,2 мм
Полезная кроющая ширина	840 мм
Высота гофра	153 мм
Нагрузка на поверхность	10,71-17,87 кг/кв. м
Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	50-60 лет, устойчивость к колебаниям температуры

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro