


### Description du produit

La tôle nervurée BILKA T153 est produite en tôle d'acier, zinguée sur les deux faces et protégée par du polyester. Elle est utilisée pour des toits à petite pente ou pour des planchers intermédiaires. C'est la solution idéale et économique pour la construction et la réhabilitation des locaux à destination : d'entrepôts, de centres commerciaux, de production, fermes agricoles, silos, étables, centres sportifs, salles de sport etc.

### Spécifications de production

- la tôle nervurée BILKA T153 est produite avec une épaisseur nominale allant de 0,75 à 2,5 mm, en fonction des besoins de la construction
- la longueur standard des modules varie entre 0,500 m et 13,5 m. L'exécution des panneaux de longueurs différentes de celles standard se fera après consultation préalable du spécialiste technique BILKA
- BILKA produit des tôles nervurées T153 en 13 variantes de couleurs brillantes

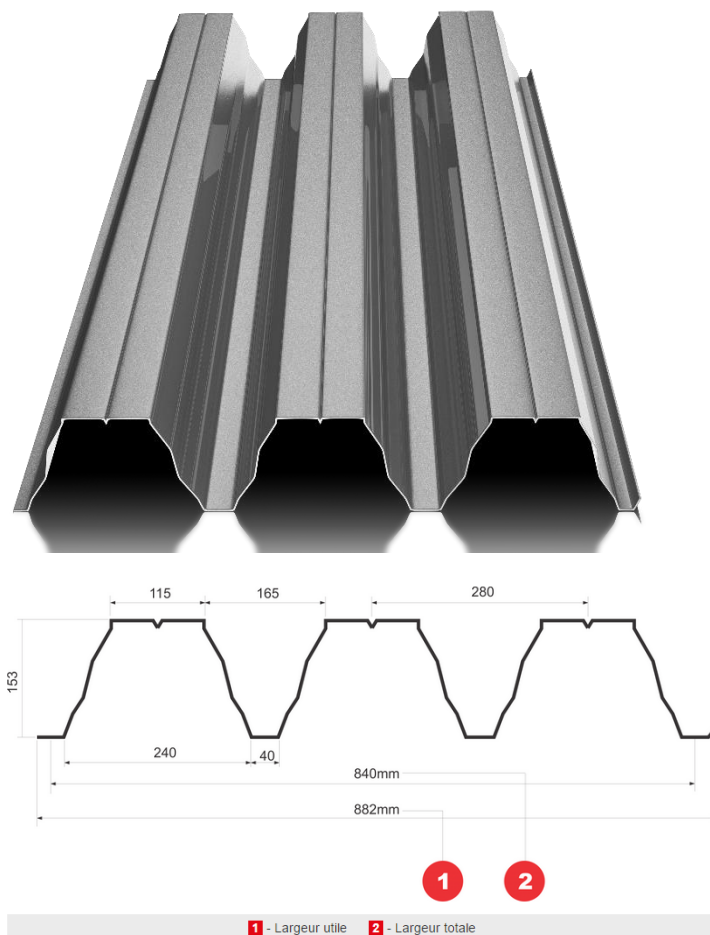

### Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle en acier, zinguée des deux côtés, protection en polyester
Épaisseur nominale	0,75 - 2,5 mm
Largeur totale	880,2 mm
Largeur utile de couverture	840 mm
Hauteur du profil	153 mm
Poids par superficie	10,71 - 17,87 kg / m <sup>2</sup>
Garantie	10 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion.
Durée de vie	50 – 60 ans, résiste aux variations de température

#### BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov  
Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

[www.bilka.ro](http://www.bilka.ro)