
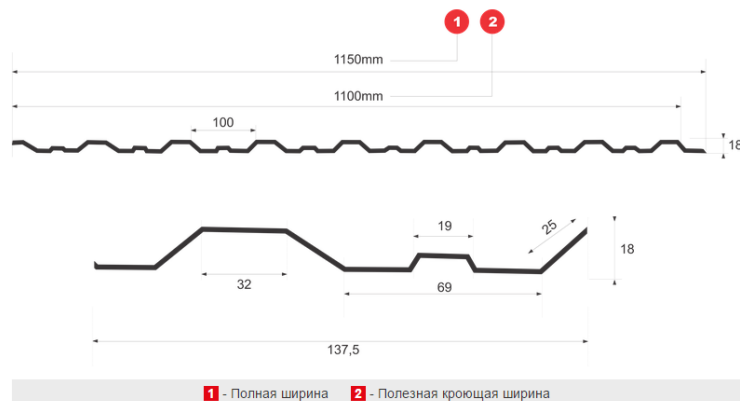


## Описание изделия

Профнастил Т18 изготавливается из стального листа, оцинкованного с обеих сторон, с защитным полимерным слоем (полиэстер). Профнастил используется в основном для фасадов, ограждений или потолков, но может устанавливаться на крышу в качестве настила.

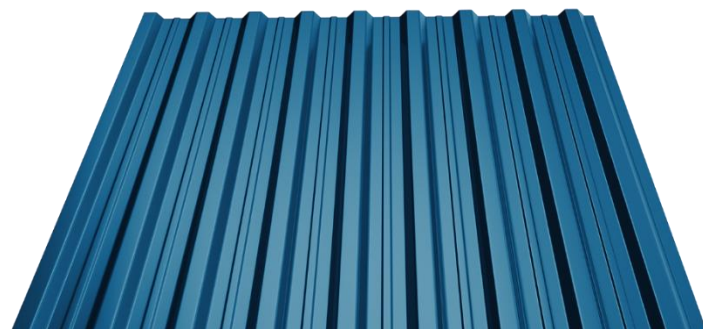

## Техническое описание

- Профнастил BILKA T18 изготавливается номинальной толщиной 0,3-0,7 мм в соответствии со строительными

- требованиями, стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом BILKA.

- модули профнастила изготавливаются номинальной шириной 1000 и 1150 мм.

- профили профнастила изготавливаются в двух вариантах: с направлением гофра наружу для фасада и внутрь для крыши

- 21 вариант цвета в матовом и глянцевом исполнении

- T18 A для фасада;

- T18 B для крыши.

## Технические характеристики

Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстр)
Номинальная толщина	0,3-0,7 мм
Полная ширина	1150 мм
Полезная кроющая ширина	1100 мм
Высота гофра	18 мм
Нагрузка на поверхность	3-5 кг/кв. м
Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	50-60 лет, устойчивость к колебаниям температуры

**BILKA STEEL SRL**

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +4 0268.548.117 Fax: +4 0268.548.116 [www.bilka.ro](http://www.bilka.ro)