


Описание изделия

Профнастил Т18 используется для строительства и реконструкции зданий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения как для крыш, так и для обшивки внутренних и наружных стен. Идеальное решение для зданий, когда главные требования при строительстве - краткие сроки, небольшой бюджет и привлекательный эстетичный вид.

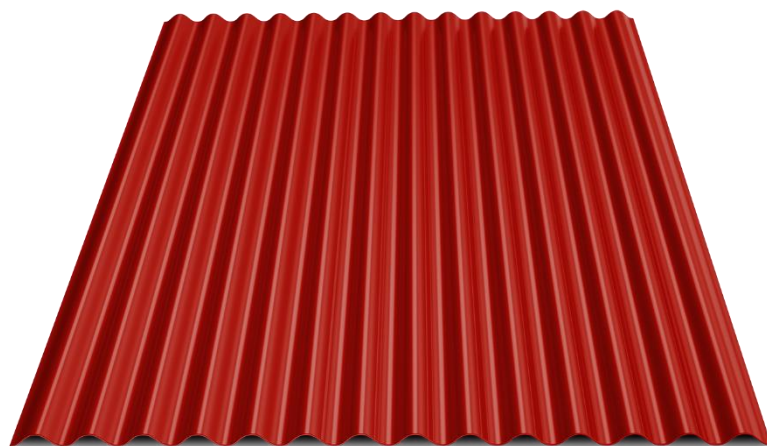

Техническое описание

- Профнастил BILKA Т18 с синус-профилем изготавливается номинальной толщиной 0,3-1,5 мм в соответствии со строительными требованиями

- стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом компании BILKA.

- 21 вариант цвета в матовом и глянцевом исполнении



Технические характеристики

Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстр)
Номинальная толщина	0,3-1,5 мм
Полная ширина	1025,9 мм
Полезная кроющая ширина	988 мм
Высота гофра	18 мм
Нагрузка на поверхность	3-5 кг/кв. м
Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	50-60 лет, устойчивость к колебаниям температуры

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +4 02733.30.30 Fax: +4 0268.548.116 www.bilka.ro