

### A termék leírása

A BILKA T200 profillemmez mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezről készül. Kis lejtésű tetőknél és köztes mennyezeteknél használatos.


Ideális és gazdaságos megoldás raktárak, kereskedelmi központok, gyártócsarnokok, gazdaságok, silók, istállók, sportközpontok, sportcsarnokok stb. építésére és tatarozására.

### Gyártási jellemzők

- a BILKA T200 profillemeszt az építmény követelményeinek függvényében 0,75–2,5 mm névleges vastagságban gyártjuk

- a modulok standard hossza 0,500–13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk.

- 13 matt és fényes színváltozat

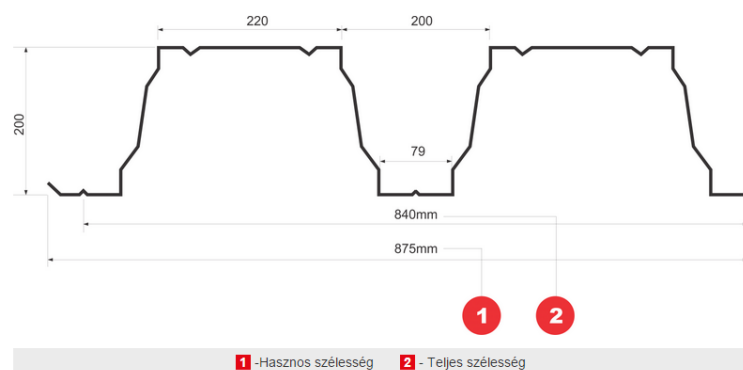

### Műszaki jellemzők

Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
Névleges vastagság	0,75–2,5 mm
Teljes szélesség	875 mm
Hasznos fedési szélesség	840 mm
Profilmagasság	200 mm
Súly	10,71–17,86 kg/m <sup>2</sup>
Garancia	10 év szín- és korrózióállósági garancia
Élettartam	50–60 év, ellenáll a hőmérséklet-ingadozásoknak

### BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov  
Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

[www.bilka.ro](http://www.bilka.ro)