


### Описание изделия

Профнастил Т200 BILKA изготавливается из стального листа, оцинкованного с обеих сторон, с защитным полимерным слоем (полиэстера). Применяется для крыш с малым уклоном и междуэтажных перекрытий.

Идеальное экономичное решение для строительства и реконструкции сооружений, предназначенных для складов, торговых центров, производственных помещений, ферм, бункеров для хранения, конюшен, спортивных центров и т. п.

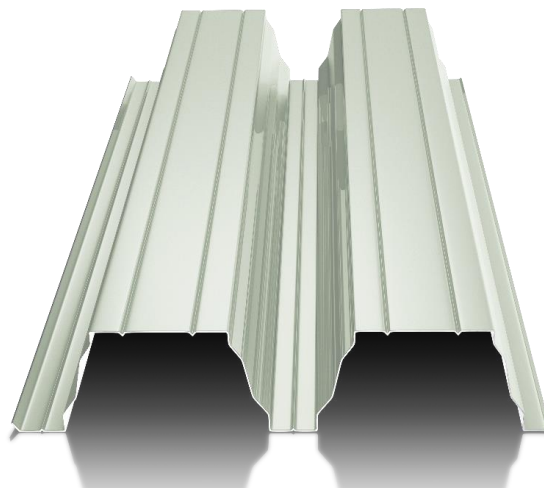

### Техническое описание

- Профнастил BILKA Т200 изготавливается номинальной толщиной 0,75-2,5 мм в соответствии со строительными требованиями
- Стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом компании BILKA.
- Компания BILKA производит профнастил Т200 в 13 вариантах цвета в матовом и глянцевом исполнении



### Технические характеристики

Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстр)
Номинальная толщина	0,75-2,5 мм
Полная ширина	875 мм
Полезная кроющая ширина	840 мм
Высота гофра	200 мм
Нагрузка на поверхность	10,71-17,86 кг/кв. м
Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	50-60 лет, устойчивость к колебаниям температуры

**BILKA STEEL SRL**

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

[www.bilka.ro](http://www.bilka.ro)