

### Description du produit



La tôle nervurée T35 de BILKA est produite en tôle d'acier, zinguée sur les deux faces et protégée par du polyester. La matière première de qualité supérieure permet d'utiliser les tôles pour le bardage des façades, notamment des bâtiments commerciaux et industriels. Peut également être utilisée comme couverture de toit. La hauteur du profil est de 35 mm.

### Spécifications de production

- la tôle nervurée BILKA T35 est produite avec une épaisseur nominale allant de 0,4 à 1,50 mm, en fonction des besoins de la construction

- la longueur standard des modules varie entre 0,500 m et 13,5 m. L'exécution des panneaux de longueurs différentes de celles standard se fera après consultation préalable du spécialiste technique BILKA

- 21 variantes de couleurs, mates et brillantes

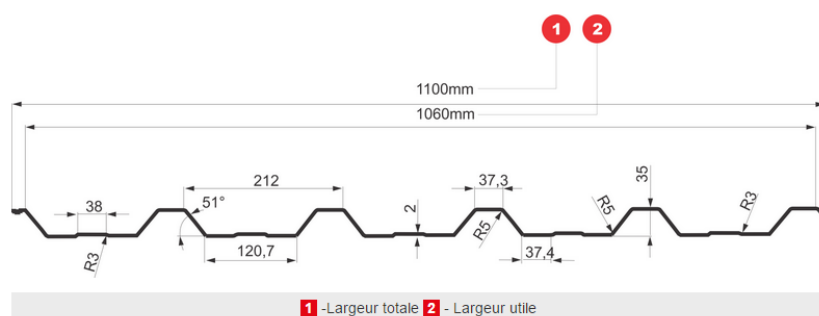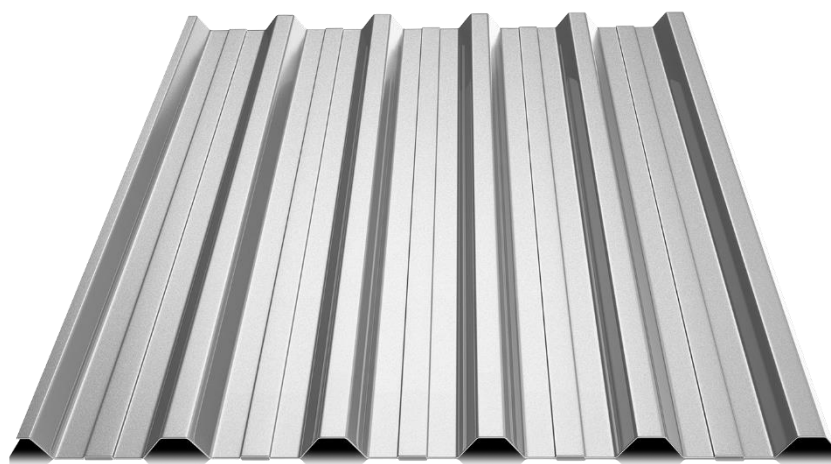

### Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle en acier, zinguée des deux côtés, protection en polyester
Épaisseur nominale	0,4 - 1,50 mm
Largeur totale	1100 mm
Largeur utile de couverture	1060 mm
Hauteur du profil	35 mm
Poids par superficie	3 - 12,5 kg / m <sup>2</sup>
Garantie	10 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion.
Durée de vie	50 – 60 ans, résiste aux variations de température

#### BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov  
Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

[www.bilka.ro](http://www.bilka.ro)