


Popis výrobku

Trapézový plech T60 sa používa obzvlášť na stavby s priemyselným využitím (sklady, priemyselné haly, obchodné stavby a podobne). Používa sa ako podklad pre strechy terasového typu so sklonom do 5°, v kombinácii s tepelnoizolačnými výrobkami a finálnou krytinou. Trapézový plech T60 stavitelia používajú aj u medzipodlažiach viacúrovňových budov.

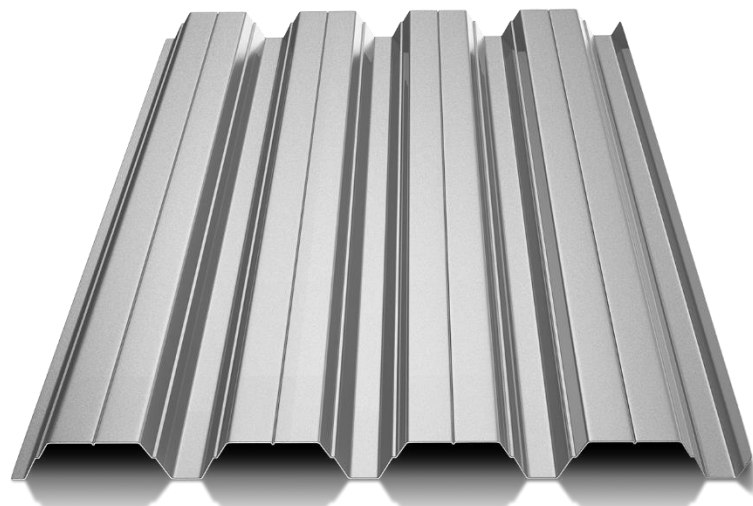


Výrobné špecifikácie

- Trapézový plech T60 spoločnosti BILKA sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,5 - 2,50 mm, podľa požiadaviek stavby

- štandardná dĺžka modulov sa pohybuje medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie modulov s dĺžkami odlišnými od tých štandardných sa vykoná po predchádzajúcej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA

- BILKA vyrába trapézový plech T60 v 13 lesklých farebných prevedeniach

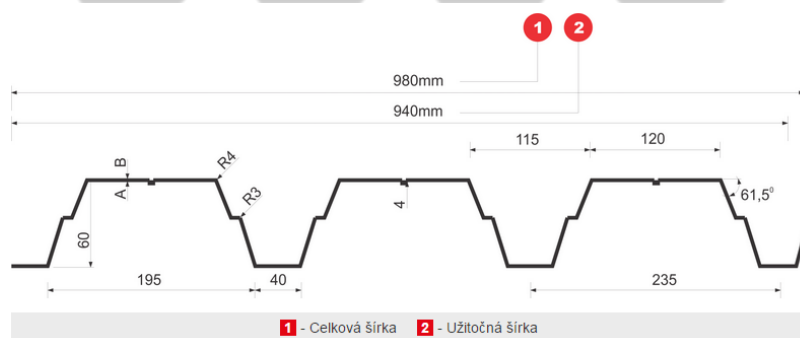

Technické parametre

Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,5 - 2,5 mm
Celková šírka	980 mm
Užitočná pokravná šírka	940 mm
Výška profilu	60 mm
Plošná hmotnosť	7,64 - 12,5 kg / mp
Záruka	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	50 - 60 rokov, odolnosť voči teplotným zmenám

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro