


Описание изделия

Профнастил Т60 используется главным образом в сооружениях промышленного назначения (склады, промышленные, коммерческие здания и т. п.) Применяется как опора для террасных крыш с уклоном до 5° в сочетании с изоляционным и окончательным кровельным покрытием. Профнастил Т60 используется строителями и для промежуточных этажей в многоуровневых домах.

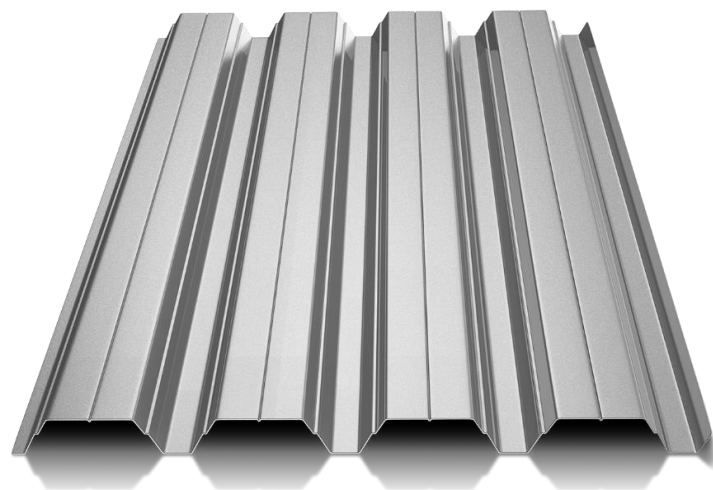

Техническое описание

- Профнастил BILKA Т60 изготавливается номинальной толщиной 0,75-1,25 мм в соответствии со строительными требованиями

- Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом BILKA

- Компания BILKA производит профнастил Т60 в 13 вариантах цвета в матовом и глянцевом исполнении



Технические характеристики

Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстр)
Номинальная толщина	0,5-2,5 мм
Полная ширина	980 мм
Полезная кроющая ширина	940 мм
Высота гофра	60 мм
Нагрузка на поверхность	7,64 - 12,5 кг/кв. м
Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	50-60 лет, устойчивость к колебаниям температуры

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro