



Description du produit

La tôle nervurée T60 est utilisée notamment pour les constructions à destination industrielle (entrepôts, locaux industriels, constructions commerciales etc.). Elle est utilisée comme support pour des toits en terrasse avec une pente inférieure ou égale à 5°, associée à des isolations thermiques ou des couvertures finales. La tôle nervurée T60 est également utilisée par les constructeurs pour les bâtiments à étages, dans les planchers intermédiaires.

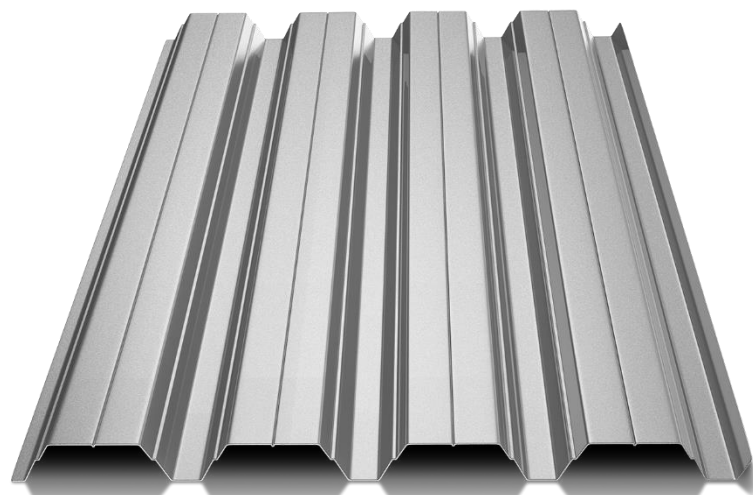

Spécifications de production

- la tôle nervurée BILKA T60 est produite avec une épaisseur nominale allant de 0,5 à 2,50 mm, en fonction des besoins de la construction
- la longueur standard des modules varie entre 0,500 m et 13,5 m. L'exécution des modules de longueurs différentes de celles standard se fera après consultation préalable du spécialiste technique BILKA
- BILKA produit des tôles nervurées en 13 variantes de couleurs

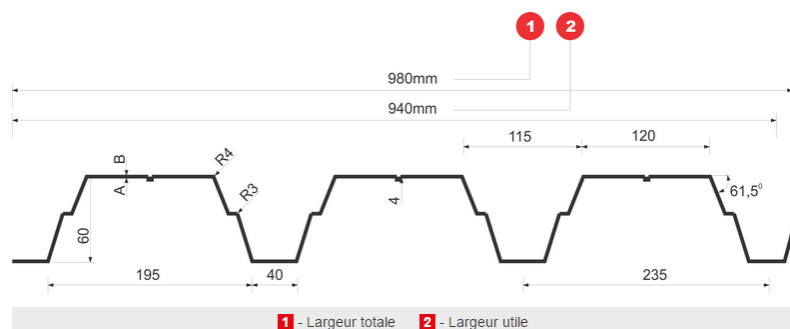

Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle en acier, zinguée des deux côtés, protection en polyester
Épaisseur nominale	0,5 - 2,5 mm
Largeur totale	980 mm
Largeur utile de couverture	940 mm
Hauteur du profil	60 mm
Poids par superficie	7,64 - 12,5 kg/m ²
Garantie	10 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion.
Durée de vie	50 – 60 ans, résiste aux variations de température

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro