


### Описание изделия

Профнастил Т85 используется главным образом в сооружениях промышленного назначения (склады, промышленные, коммерческие здания и т. п.). Применяется как опора для террасных крыш с уклоном до 5° в сочетании с изоляционным и окончательным кровельным покрытием. Профнастил Т85 используется строителями и для промежуточных этажей в многоуровневых домах. Высота гофра составляет 85 мм.

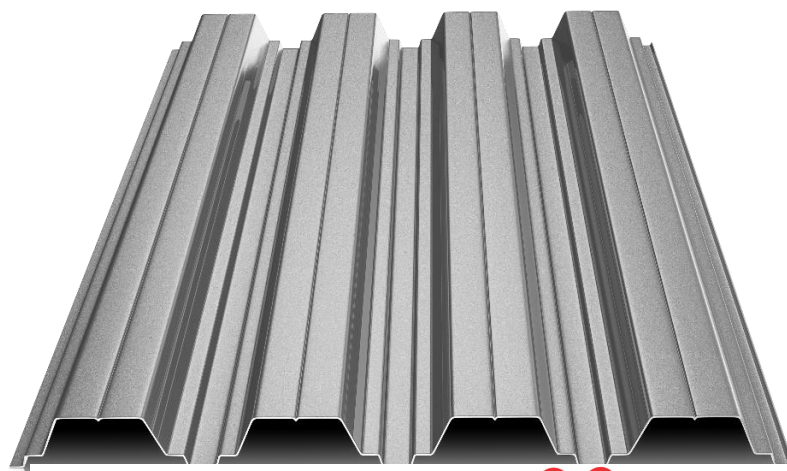


### Техническое описание

- Профнастил BILKA Т85 изготавливается номинальной толщиной 0,75-1,25 мм в соответствии со строительными требованиями

- стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом компании BILKA.

- Компания BILKA производит профнастил Т85 в 13 вариантах цвета в матовом и глянцевом исполнении

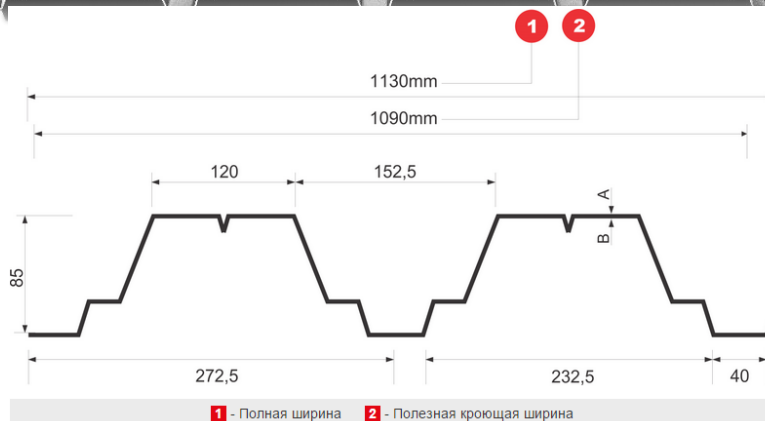

### Технические характеристики

Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстр)
Номинальная толщина	0,75-2,5 мм
Полная ширина	1130 мм
Полезная кроющая ширина	1090 мм
Высота гофра	85 мм
Нагрузка на поверхность	8,25-16,50 кг/кв. м
Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	50-60 лет, устойчивость к колебаниям температуры

**BILKA STEEL SRL**

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116 [www.bilka.ro](http://www.bilka.ro)