

A termék leírása

A T8 profillemmez mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezről készül.

Főként homlokzatok, kerítések vagy mennyezetek kialakítására, de tetőfedésként is használatos.

Gyártási jellemzők

- a BILKA T8 profillemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,3–0,7 mm-es névleges vastagságban gyártjuk, a modulok standard hossza 0,500–13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk


- 21 matt és fényes színváltozat

Előnyök

- könnyű felszerelni, kevés tartóelemet igényel
- kiváló időállóságú és az időjárási változásoknak jól ellenáll
- hosszú élettartam
- kis tömeg, nem terheli túl az építmény alapzatát

Műszaki jellemzők

Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
Névleges vastagság	0,3 - 0,7 mm
Teljes szélesség	1200 mm
Hasznos fedési szélesség	1180 mm
Profilmagasság	8 mm
Súly	3 - 5 kg / mp
Garancia	10 év szín- és korrózióállósági garancia
Élettartam	50–60 év, ellenáll a hőmérséklet-ingadozásoknak

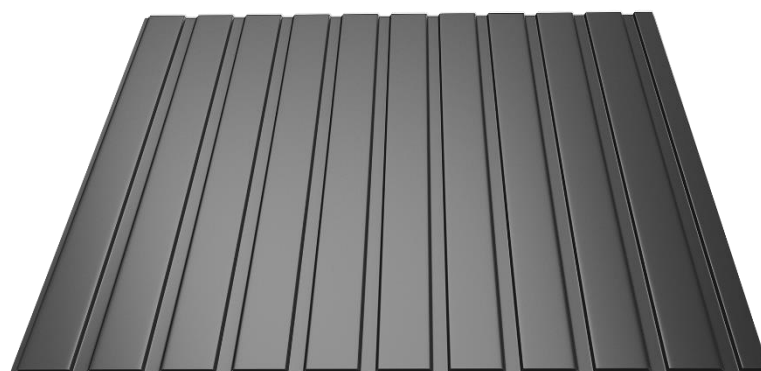

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
 Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro