


Описание изделия

Профнастил Т8 изготавливается из стального листа, оцинкованного с обеих сторон, с защитным полимерным слоем (полиэстер). Профнастил используется в основном для фасадов, ограждений или потолков, но может устанавливаться на крышу в качестве настила.

Техническое описание

- Профнастил BILKA Т8 изготавливается номинальной толщиной 0,3-0,7 мм в соответствии со строительными требованиями.
- Стандартная длина панели составляет от 0,500 до 8 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации с техническим экспертом BILKA.
- 21 вариант цвета в матовом и глянцевом исполнении

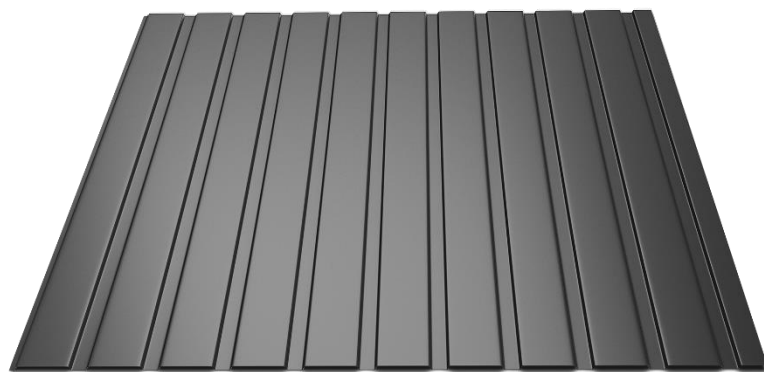

Преимущества

- facile à monter, nécessite un nombre réduit d'éléments d'appui
- se comporte bien dans le temps et résiste aux changements atmosphériques
- longue durée de vie
- poids réduit, n'alourdit pas la fondation de la construction

Технические характеристики

Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстер)
Номинальная толщина	0,3-0,7 мм
Полная ширина	1200 мм
Полезная кроющая ширина	1180 мм
Высота гофра	8 мм
Нагрузка на поверхность	3-5 кг/кв. м
Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	50-60 лет, устойчивость к колебаниям температуры

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +4 0268.548.117 Fax: +4 0268.548.116 www.bilka.ro