


Description du produit

La tôle nervurée T8 est produite en tôle d'acier, zinguée sur les deux faces et protégée par du polyester. Elle est notamment utilisée pour façades, clôtures ou plafonds, mais peut également être montée sur les toits, comme couverture

Spécifications de production

- la tôle nervurée BILKA T8 est produite avec une épaisseur nominale allant de 0,3 à 0,7 mm, en fonction des besoins de la construction
- la longueur standard des modules va de 0,500 m à 13,5 m. L'exécution des modules ayant une longueur différente de celles standard se fait après consultation préalable avec le consultant technique de BILKA.
- 21 variantes de couleurs, mates et brillantes

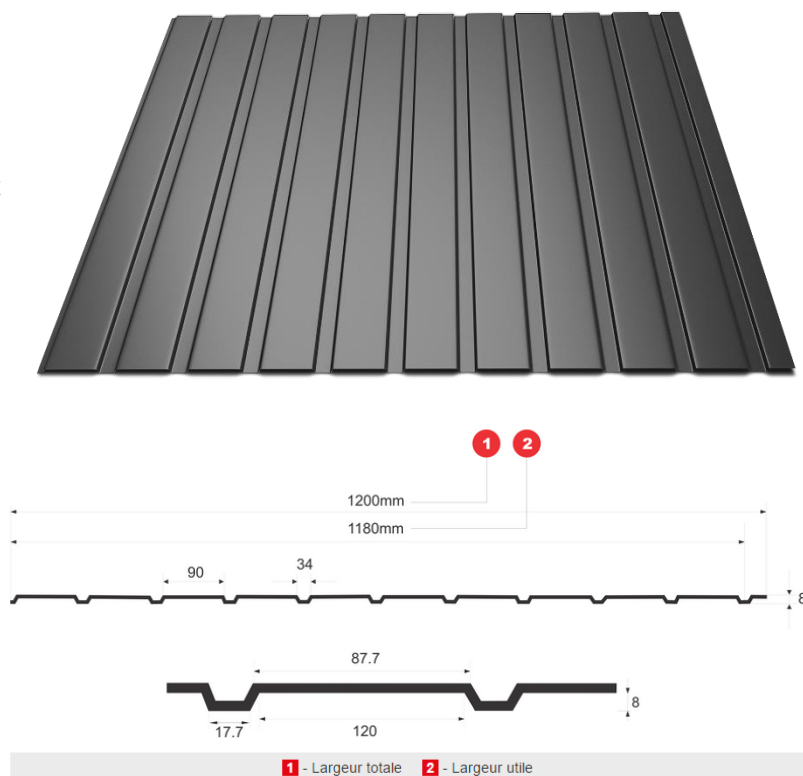

Avantajes

- facile à monter, nécessite un nombre réduit d'éléments d'appui
- se comporte bien dans le temps et résiste aux changements atmosphériques
- longue durée de vie
- poids réduit, n'alourdit pas la fondation de la construction

Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle en acier, zinguée des deux côtés, protection en polyester
Épaisseur nominale	0,3 - 0,7 mm
Largeur totale	1200 mm
Largeur utile de couverture	1180 mm
Hauteur du profil	8 mm
Poids par superficie	3 - 5 kg / mp
Garantie	10 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion.
Durée de vie	50 – 60 ans, résiste aux variations de température

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro