


Beschreibung des Produkts

Das T153-Trapezblech von BILKA ist aus beidseitig verzinktem Stahlblech hergestellt, mit einer Polyesterschicht geschützt. Es wird beim Ausführen von Dächern mit geringem Gefälle und bei Zwischendecken verwendet. Es ist die ideale und wirtschaftliche Lösung zum Bau und zur Sanierung von Räumen mit folgenden Nutzungen: Lager, Einkaufszentren, Produktionseinheiten, landwirtschaftliche Betriebe, Silos, Ställe, Sportzentren, Turnsäle usw.

Herstellungsbeschreibung

- das BILKA-Trapezblech T153 wird mit einer Nennstärke zwischen 0,75 - 2,5 mm hergestellt, je nach den Anforderungen des Baus
- Die Standardlänge der Module ist zwischen 0,500 m und 13,5 m. Das Ausführen von Modulen mit Längen, die von den Standardmaßen abweichen, erfolgt nach vorheriger Abstimmung mit dem technischen Berater von BILKA.
- BILKA stellt T153-Trapezblech in 13 glänzenden Farbvarianten her

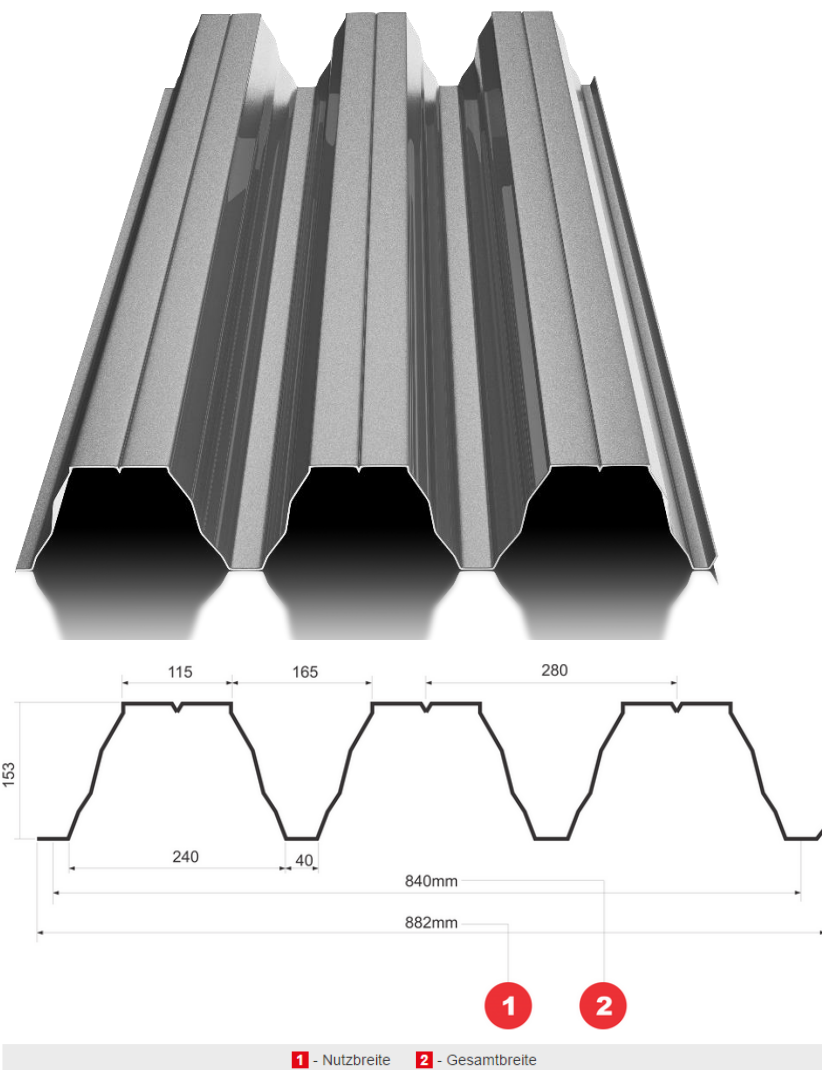

Technische Eigenschaften

Material	Stahlblech, beidseitig verzinkt, mit Polyester geschützt
Nennstärke	0,75 - 2,5 mm
Gesamtbreite	880,2 mm
Nutzdeckbreite	840 mm
Faltenhöhe	153 mm
Flächengewicht	10,71 - 17,87 kg / m ²
Gewährleistung	10 Jahre Garantie für die Farb- und Korrosionseigenschaften
Lebensdauer	50 - 60 Jahre, Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro