


Les tuiles CLASIC sont profilées en acier épaisseur de 0,50 mm à 0,60 mm, zingué (Z225-Z275), recouvert d'une couche de peinture en variante brillante et mate.

Ce type de tuile métallique est le plus utilisé, il ressemble aux tuiles classiques et est utilisé notamment pour les constructions à destination résidentielle. La tuile métallique CLASIC est produite en 21 nuances mates et brillantes.

Les panneaux de tuile métallique peuvent être livrés en longueurs allant de 500 mm à 7000 mm.

Pour des longueurs de pentes très grandes, lorsque la couverture par un seul panneau n'est pas recommandée, il convient d'utiliser deux ou plusieurs panneaux de tuile métallique. Cela suppose le calcul des panneaux à partir de l'extrémité inférieure comme multiple de tuiles, considérant la superposition technique de 150 mm.

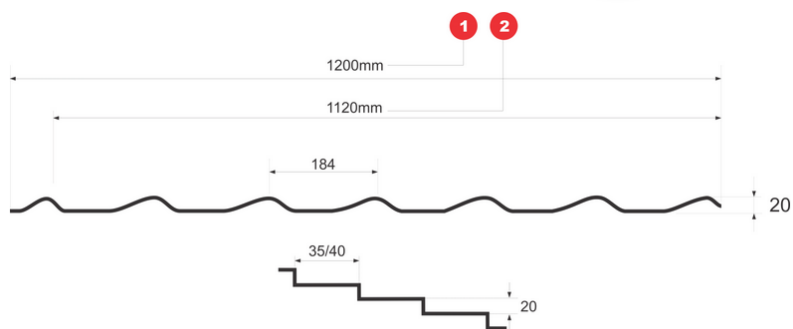

1 - Largeur totale 2 - Largeur utile

Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle en acier, zinguée des deux côtés, protection en polyester
Épaisseur nominale	0,5 mm
Largeur totale	1200 mm
Largeur utile de couverture	1120 mm
Longueur du module	350 / 400 mm
Poids par superficie	environ 5 kg/m ²
Pente minimale	8° si des nouées diagonales sont nécessaires / 14° dans le cas des nouées diagonales
Garantie	10 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion.
Durée de vie supposée	50 - 60 ans pour le toit, résistance aux variations de température

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro