


Керемидата IBERIC е профилирана от стомана с дебелина между 0,50 и 0,60 мм, поцинкована (Z225-Z275), покрита със слой лъскава или матирана боя. Металната керемида IBERIC може да бъде доставена с дължини между 500 мм и 700 мм.

Металната керемида IBERIC се произвежда в 24 нюанса. Това е продукт, който се отличава с височина на профила, предлагаш на къщата перфектно рамкиране, но чрез иновативната система за свързване, позволяваща припокриване на модулите на керемидата и в двете страни, улеснява значително по този начин процеса и разходите за монтаж.

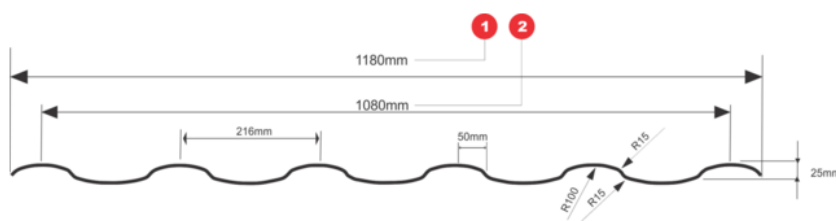

1 - Обща ширина **2** - Ефективна ширина

Технически характеристики

Материали	Стоманена ламарина, поцинкована от двете страни, защитена с полиестер
Номинална дебелина	0,5 - 0,6 мм
Обща ширина	1180 мм
Ефективна ширина на покритието	1080 мм
Дължина на модула	350 / 400 мм
Тегло на единица площ	приблизително 5 кг / кв. м
Минимален наклон	8° ако е необходимо диагонално свързване / 14° при диагонално свързване
Гаранция	10 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията
Продължителност на живота	50 - 60 години за покрива, устойчивост на температурни промени

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +4 0268.548.117 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro