


Strešná krytina CLASIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,50 a 0,60 mm, pozinkovaná (Z225-Z275), pokrytá vrstvou náteru v lesklom alebo matnom prevedení.

Tento typ plechovej strešnej krytiny sa používa najčastejšie podobne tak, ako je to v prípade klasickej strešnej krytiny a používa sa najmä u stavieb rezidenčného typu. Plechová strešná krytina CLASIC sa vyrába v 24 matných a lesklých farebných odtieňoch.

Panely plechovej strešnej krytiny sa dodávajú s dĺžkami v rozpätí od 500 mm do 7000 mm.

Pre veľmi dlhé strešné bočné sklony, kde sa neodporúča zakrytie jedným panelom, je nutné použitie dvoch alebo viacerých panelov plechovej strešnej krytiny. Táto skutočnosť predpokladá výpočet panelov od dolnej časti ako násobok strešnej krytiny, berúc do úvahy technické prekrytie 150 mm.

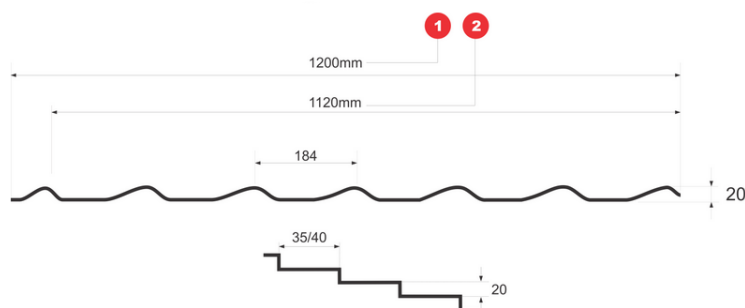

1 - Celková šírka 2 - Užitočná šírka

Technické parametre

Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný a chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,5 - 0,6 mm
Celková šírka	1200 mm
Užitočná krycia šírka	1120 mm
Dĺžka modulu	350/400 mm
Plošná hmotnosť	približne 5 kg/m ²
Minimálny sklon	8° ak sú potrebné priečne spoje / 14° v prípade priečných spojov
Záruka	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
Predpokladaná životnosť	50 - 60 rokov pre strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
 Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro